




Air-Injektor Schrägstrahldüsen IS

Marciniak KG

Landmaschinen • Gartengeräte • Ersatzteile
 Stahlstr. / am Bahnhof
 D-30916 Isernhagen HB
 Tel.: 05 11 - 730 630
 Fax.: 05 11 - 73 31 51
 E-Mail: info@marciniak-landmaschinen.de
 Homepage: www.marciniak.info

Spritzwinkel: 80°
 Werkstoff: POM

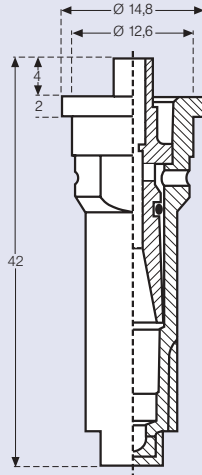


Merkmale

- Luftansaugende Flachstrahldüse
- Leistungsgrößen 02 bis 06
- Druckbereich 3-8 bar (Herbizide)
- Asymmetrisches Spritzbild (20°/60° zur Achse)
- Volumenströme siehe untenstehende Tabelle
- Tropfenspektrum grob
- Außerordentlich abdriftarm
- Optimale Verteilung in Verbindung mit ID-Düsen
- Passend für alle Bajonettkappen-Systeme mit SW 10

Anwendungsbereiche

- Für Band-/Reihenspritzung und als Enddüse in Kombination mit ID-Düsen am Gestänge
- Entlang von Gewässerrandstreifen
- Entlang von Feldrändern
- Zum Schutz empfindlicher Nachbarkulturen
- Für Herbizid-Unterblattspritzungen in Reihenkulturen (z.B. Spargel)
- Für Herbizidstreifen im Obst- und Weinbau, Baumschulen
- In Sprühgeräten zur Begrenzung des Flachstrahls der jeweils ersten und letzten Düse am Gebläse/Überzeilengestänge

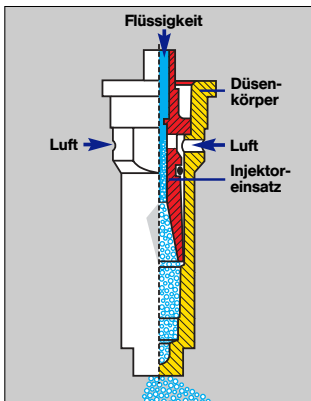


Volumenstromtabelle für Air-Injektor Schrägstrahldüsen IS


Düsentyp Kenn- farbe	Volumenstrom [l/min] je Düse					
	Druck [bar]					
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
IS 80-02	0,60	0,69	0,77	0,84	0,91	0,97
IS 80-025	0,86	0,90	1,13	1,24	1,34	1,43
IS 80-03	1,05	1,21	1,35	1,48	1,60	1,71
IS 80-04	1,36	1,57	1,75	1,92	2,07	2,21
IS 80-05	1,51	1,74	1,95	2,14	2,31	2,47
IS 80-06	1,67	1,93	2,16	2,37	2,56	2,73

- Ausbringdaten gültig für Wasser
- Düsen vor jeder Spritzsaison durch Auslitern überprüfen
- Druck gemessen an der Düse

Filterempfehlung: 02-04: Hutsieb 50 M / Düsenfilter 60 M
 05-06: Hutsieb / Düsenfilter 25 M



Strahlabmessungen



Zubehör: Drehgelenke etc. siehe S. 45

