










prestige off-set frontal






0-S 160 | 0-S 185 | 0-S FRONTAL 185
0-S 210 | 0-S FRONTAL 235

Marciniak KG
Landmaschinen • Gartengeräte • Ersatzteile
Stahlstr. 7 am Bahnhof
D-30916 Isernhagen HB
Tel.: 05 11 - 730 630
Fax.: 05 11 - 73 31 51
E-Mail: info@marciniak-landmaschinen.de
Homepage: www.marciniak.info

-  **IMPIEGO:** Idonea per la pulizia di banchine stradali, bordi e sponde di fossati.
-  **USE:** Suitable for cleaning quay and side of ditches.
-  **EMPLOI:** Broyeur d'accotement à grand déport pour nettoyage bord de routes etc.
-  **ANWENDUNG:** Für Pflege von Strassenrandern, Gräben und Böschungen.
-  **UTILIZACION:** Idonea para limpieza banquetas, costado foso.


MODEL	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	L cm	M cm	P cm	T cm	U cm	 max Ø 6/8 cm	 max Ø 6/8 cm	 Kg	 min - max	
PRESTIGE 0-S 160	40	260	196	156	155	275	156	57	40	85	190	185	90	36	12	3	780	70 - 80
PRESTIGE 0-S 185	40	290	223	183	155	302	183	57	40	85	190	185	90	48	16	4	810	80 - 90
PRESTIGE 0-S FRONTAL 185	40	290	223	183	155	302	183	57	40	85	190	185	90	48	16	4	810	80 - 90
PRESTIGE 0-S 210	40	306	242	200	155	322	202	57	40	85	190	185	90	48	16	4	850	90 - 100
PRESTIGE 0-S FRONTAL 235	40	333	269	229	155	349	229	57	40	85	190	185	90	60	20	4	870	90 - 100

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE • STANDARD EQUIPMENT • DE SÉRIE • STANDARDSAUSSTATTUNG • ACESORIOS DE SERIE

-  PDF 540 G/M
CARDANO
SICUREZZA MECCANICA E
AUTOLIVELLAMENTO CON BIELLETTA
DOPPIO TELAIO
COFANO POSTERIORE APRIBILE
PROTEZIONE ANTERIORE
RULLO Ø 195
SLITTE
SPOSTAMENTO LATERALE IDR.
INCLINAZIONE IDRÁULICA
CON VALVOLA DI BLOCCO
RUOTA LIBERA NEL GRUPPO
CUSCINETTI OSCILLANTI DOPPI RULLI
-  PTO 540 RPM
PTO SHAFT
MECHANICAL SAFETY AND
SELF LEVELLING/BREAKWAY COUPLING
DOUBLE FRAME
REAR OPENED BONNET
FRONT SAFETY PROTECTION
ROLLER Ø 195
SKIDS
HYDR. SIDE ADJUSTMENT
HYDR. INCLINATION ADJUSTMENT
WITH SAFETY-VALVE
GEARBOX W/FREE WHEEL
SWINGING BEARING W/DOUBLE ROLLERS
-  PDF 540 T/MIN
CARDAN
SÉCURITÉ MÉCANIQUE
AUTO-NIVELLÉ PAR BIELLETTE
DOUBLE CHASSIS
CAPOT AR. OUVRANT
PROTECTION AVANT
ROULEAU ARRIÈRE Ø 195
PATINS
DÉPORT LATÉRALE HYDRAULIQUE
INCLINAISON HYDRAULIQUE
AVEC SUPAPE DE BLOCAGE
ROUE LIBRE DANS LE BOITIER
ROULEM. OSCILL. à DOUBLE ROULEAUX
-  ZAPFWELLE 540 U/MIN
GELENKWELLE
ANFHARSICHERUNG UND BODENANGLEICH
DURCH PLEUELSTANGE
DOPPEL RAHMEN
HINTERE HAUFMACHBARE HAUBE
VORDERE SCHUTZ
WALZE Ø 195
KUFEN
HYDR. SEITENVERSCHIEBUNG
HYDRAULISCHE NEIGUNG
MIT SPERRVENTIL
GETRIEBE MIT FREILAUF
SCHWINGENDE LAGER MIT DPL ROLLEN
-  TDF 540 RPM
CARDAN
SECURIDAD MECANICA Y SISTEME
AUTONIVELADOR CON BIELLA
DOBLE BASTIDOR
COFRE POSTERIOR ABIERTO
PROTECCION DELANTERA
RODILLO Ø 195
PATINES
DESPLAZAMIENTO LAT. HIDRAULICO
INCLINACION HIDRAULICA CON
VALVULA DE BLOQUEO
RUEDA LIBRE EN LOS ENGRANAJES
CONJERE OSCILANTE DOBLE RODILLO



PRESTIGE OFF-SET

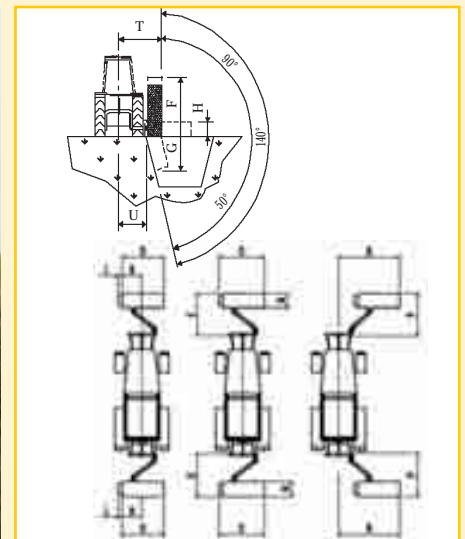

PRESTIGE OFF-SET FRONTAL



DISPOSITIVO ANTI-SHOCK
OLEOPNEUMATICO
OLEOPNEUMATIC ANTI-SHOCK DEVICE
DISPOSITIF OLEOPNEUMATIQUE ANTI-CHOC
HYDRONEMATISCH ANFAHRTSSCHERUNG
SISTEMA ACETENEUMATICO CONTRAGOLPE



PRESTIGE OFF-SET



BIELLA DI SICUREZZA E AUTOLIVELLAMENTO
SAFETY AND SELF-LEVELLING / BREAKAWAY
COUPLING / BIELLE DE SÉCURITÉ
ET AUTO-NIVELLEMENT / ANFAHRSICHERUNG
UND BODENANGLEICH DURCH
PLEUELSTANGE / BIELLA DE SEGURIDAD
Y AUTONIVELACION



OPTIONAL: PRESTIGE-PRESTIGE 0-S
DISPOSITIVO ANTI-SHOCK OLEOPNEUMATICO
OLEOPNEUMATIC ANTI-SHOCK DEVICE
DISPOSITIF OLEOPNEUMATIQUE ANTI-CHOC
HYDRONEMATISCH ANFAHRTSSICHERUNG
SISTEMA ACETENEUMATICO CONTRAGOLPE