


Schrägstrahldüsen OC

Marciniak KG

Landmaschinen • Gartengeräte • Ersatzteile
 Stahlstr. / am Bahnhof
 D-30916 Isernhagen HB
 Tel.: 05 11 - 730 630
 Fax.: 05 11 - 73 31 51
 E-Mail: info@marciniak-landmaschinen.de
 Homepage: www.marciniak.info

Spritzwinkel: 90°
 Werkstoff: Messing, Edelstahl






Merkmale:

- Spezialdüse mit asymmetrischem 90° Spritzstrahl durch seitlich versetzte Strahlaustrittsöffnung
- Druckbereich 1,5-5,0 bar

Anwendungsbereiche

- an Feldspritzgestängen zur Arbeitsbreitenanpassung
- Herbizid-Streifenbehandlung im Obst- und Weinbau
- Herbizid-Unterblattspritzung in Reihenkulturen (z. B. Rüben, Spargel)

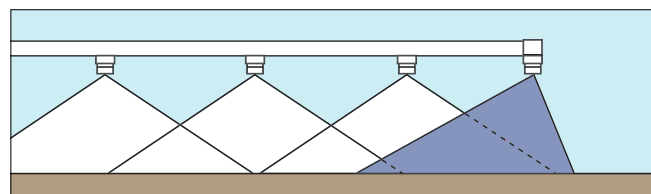


Strahlmessungen

Randscharfes Spritzen

OC-Düsenmundstücke, eingesetzt in Einzel- oder Doppeldrehgeleisen* ermöglichen die Einstellung unter beliebigen Winkeln. Auf diese Weise werden breite und schmale Spritzstrahlen erzielt.
 *(s. Seite 45)

Düsentyp	Volumenstrom l/min, bei				
	1,5 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar
OC 2-366	0,49	0,65	0,80	0,92	1,03
OC 3-406	0,88	1,01	1,24	1,43	1,60
OC 4-446	1,11	1,28	1,56	1,81	2,02
OC 5-486	1,37	1,58	1,94	2,24	2,50
OC 6-516	1,64	1,90	2,32	2,68	3,00
OC 8-586	2,16	2,50	3,06	3,53	3,95
OC 12-646	3,47	4,00	4,90	5,66	6,33
OC 20-726	5,45	6,30	7,71	8,91	9,96
OC 30-806	8,66	10,00	12,25	14,14	15,81



Streifenbehandlung im Obst- und Weinbau



Unterblattspritzung in Reihenkulturen